

Автобетононасос «Daewoo»

DCP32.13X

Неизменное достоинство
Неизменное качество
Бетононасос нового класса



Стандартные характеристики

- 4-секционная стрела
- х-образное расположение аутригеров (задние поворотные, передние выдвижные)
- дистанционный пульт управления
- закаленные хромированные цилиндры
- E-Z чистый бункер
- бронепластина и бронекольцо из карбида вольфрама
- гидравлический привод водяного насоса


Дополнительные опции

- автоматическая система смазки (бункер/стрела)
- подающий трубопровод (двойная стенка/индукционная закалка)
- подогреватель водяного бака
- вибратор
- дополнительные опоры аутригеров
- дополнительный осветительный комплект




DAEWOO

Размеры

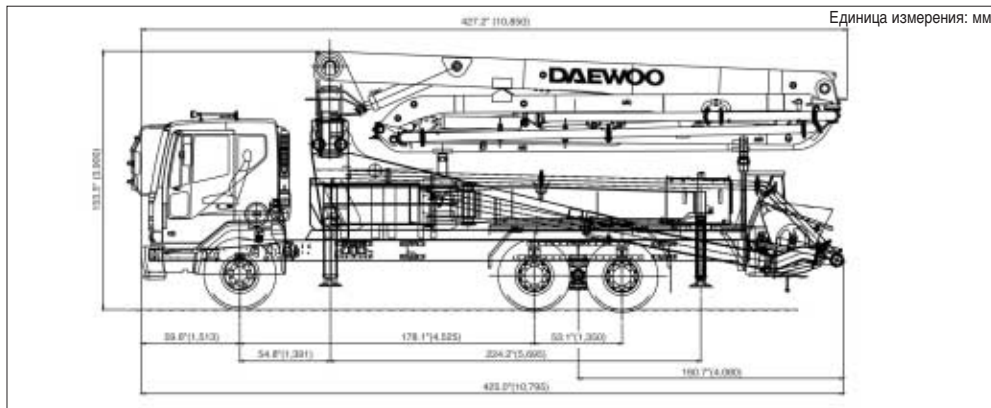


Вылет аутригеров

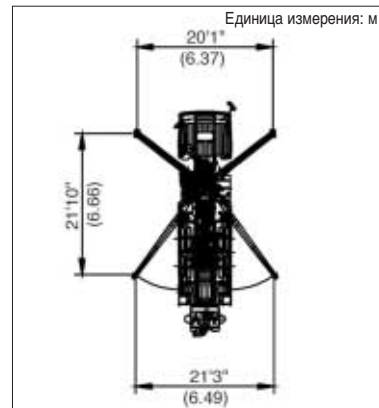

Технические данные

Описание	Единица измерения	Данные
Стрела		
Тип стрелы	м	4 секционная раздвижная
Максимальная высота подачи	м	31,9
Максимальная горизонтальная длина подачи	м	28,2
Максимальная глубина подачи	м	21,1
Длина концевого шланга	м	3
Диаметр подающего трубопровода	мм	125
Угол поворота стрелы вокруг своей оси		370
Длина каждой секции	1-ая	мм 7 743
	2-ая	мм 6 943
	3-ая	мм 6 943
	4-ая	мм 6 471
Бетононасос		
Максимальная производительность насоса	м³/час	130
Максимальное давление бетона	бар	54
Цилиндр для подачи бетона	Внутренний диаметр	мм 230
	Ход	мм 2,100
Управляющий гидравлический цилиндр	Диаметр цилиндра	мм 120
	Диаметр поршня	мм 80
	Номинальное давление	бар 350
	Испытательное давление	бар 500
Трубопровод для перекачки		S-Клапан
Бункер		
Объем бункера	л	600
Допустимая усадка	см	8-25
Максимальный размер заполнителя	мм	40
Мешалка		Привод от двойных мощных гидравлических моторов
Блок управления мешалкой	Максимальный поток	л/мин 45
	Давление при вращении	Бар 200
	Максимальное противодействие	Бар 25
	Диапазон вязкости	Мм/сек 10 до 500

Рабочая зона

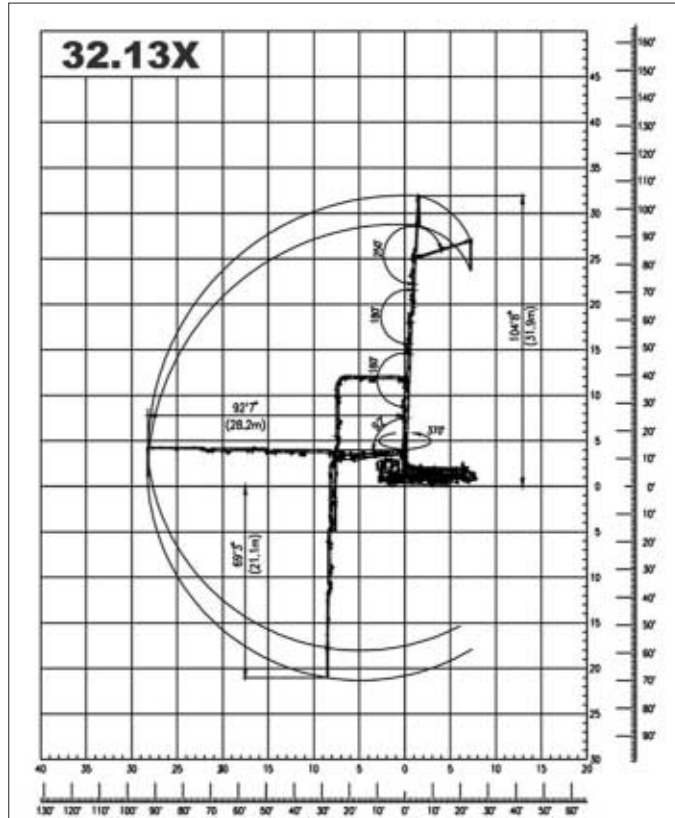

Дилер в России:

ЗАО «Амкордор-Оптим»

DCPE 0412-001

Россия, 109044, Москва, Воронцовский переулок, д.2, офис 516
Тел./факс: (095) 937-48-09, 937-48-10, 937-48-11
E-mail: optim@amkodor.ru http://www.amkodor.ru