

Автобетононасос «Daewoo»

# DCP37.15XZ

Неизменное достоинство  
Неизменное качество  
Бетононасос нового класса



## Стандартные характеристики

- 4-секционная Z-образная стрела
- X-образное расположение аутригеров (передние выдвигаемые, задние поворотные)
- дистанционный пульт управления
- закаленные хромированные цилиндры
- E-Z чистый бункер
- бронепластина и бронекольцо из карбида вольфрама
- гидравлический привод водяного насоса


## Дополнительные опции

- автоматическая система смазки (бункер/стрела)
- подающий трубопровод (двойная стенка/индукционная закалка)
- подогреватель водяного бака
- вибратор
- дополнительные опоры аутригеров
- дополнительный осветительный комплект




# DAEWOO

## Размеры

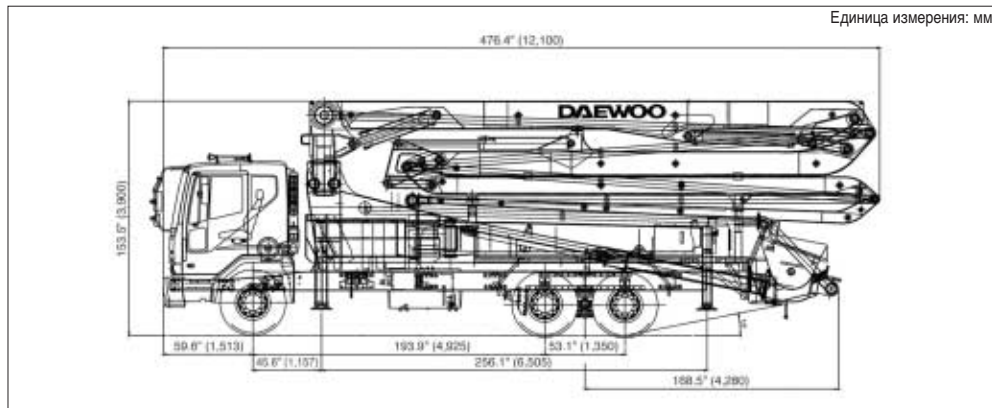

## Вылет аутригеров

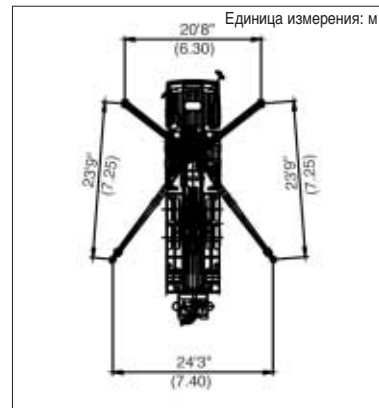


## Технические данные

Описание	Единица измерения	Данные	
<b>Стрела</b>			
Тип стрелы		4 секционная Z-образная	
Максимальная высота подачи	м	36,4	
Максимальная горизонтальная длина подачи	м	32,7	
Максимальная глубина подачи	м	24,4	
Длина концевой шланга	м	3	
Диаметр подающего трубопровода	мм	125	
Угол поворота стрелы вокруг своей оси	мм	370	
Длина каждой секции	1-ая	мм	9 100
	2-ая	мм	7 800
	3-я	мм	8 000
	4-ая	мм	7 800
<b>Бетононасос</b>			
Максимальная теоретическая производительность насоса	м <sup>3</sup> /час	150	
Максимальное теоретическое давление бетона	бар	85	
Цилиндр для подачи бетона	Внутренний диаметр	мм	230
	Ход	мм	2,100
Управляющий гидравлический цилиндр	Диаметр цилиндра	мм	140
	Диаметр поршня	мм	80
	Номинальное давление	бар	350
	Испытательное избыточное давление	бар	500
Трубопровод для перекачки		S-клапан	
<b>Бункер</b>			
Объем бункера	л	600	
Допустимая усадка	см	8-25	
Максимальный размер заполнителя	мм	Максимум: 40	
Мешалка			Привод от сдвоенных мощных гидравлических моторов
	Максимальный поток	л/мин	45
Блок управления мешалкой	Давление при вращении	Бар	200
	Максимальное противодействие	Бар	25
	Диапазон вязкости	Мм/сек	От 10 до 500

## Рабочая зона

Единица измерения: м

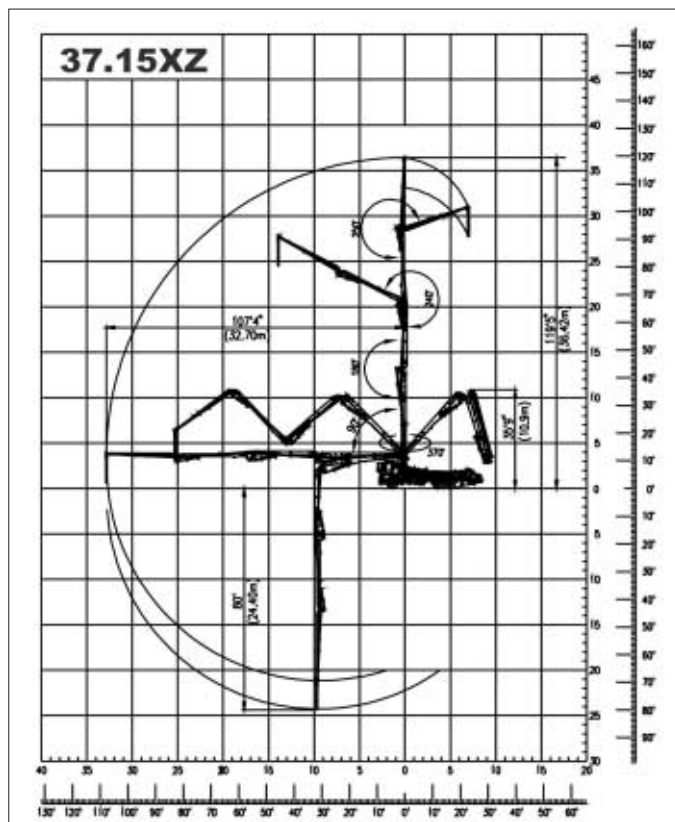

Дилер в России: